

trusscore Wall&CeilingBoard

Panneaux PVC emboîtables pour murs intérieurs et plafonds



Robustes et durables

Meilleure résistance aux rayures, aux bosses, aux dommages et aux chocs que les cloisons sèches.



Légers et faciles à installer

Les panneaux à emboîtement à rainure et languette s'installent quatre fois plus rapidement que les cloisons sèches.



Résistants à l'humidité et à l'eau

Les panneaux sont conçus pour évacuer l'eau et ne développeront jamais de moisissure.



Faciles à nettoyer

Les panneaux ne seront pas endommagés par l'eau et le savon, les nettoyeurs chimiques ou les lavages à pression répétés.

Caractéristiques et Spécifications

Disponible en blanc et gris et longueurs de 8', 10', 12', 14', 16', and 20'


- ▮ Les panneaux mesurent 16" de large pour correspondre à l'espacement de charpente typique, ont une épaisseur de 1/2" et ont une cote de résistance au feu de « classe A »
- ▮ Installer avec n'importe quelle vis à bois facilement disponible avec un diamètre de tête minimum de 3/8"
- ▮ Installer sur des montants ou sur des cloisons sèches
- ▮ Bride à vis pré-perforée et système de verrouillage à rainure et languette pour une installation facile
- ▮ Les panneaux s'intègrent parfaitement au Trusscore SlatWall
- ▮ Garantie à vie avec enregistrement

PLIER ICI

PLIER ICI

trusscore SlatWall

Panneaux à lattes en PVC conçus pour organiser n'importe quel espace

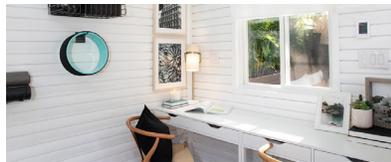

Installation flexible

S'installe comme rail, section, demi-mur ou mur complet pour un rangement mural.



Organisation instantanée

Peut-être accessorisé instantément avec des crochets, des paniers et des étagères.



Robustes et durables

Les panneaux sont résistants aux dommages et peuvent supporter jusqu'à 75lb par pied carré.



Résistants à l'humidité et à l'eau

Les panneaux sont conçus pour évacuer l'eau et ne développeront jamais de moisissure.

Caractéristiques et Spécifications

Disponible en blanc et gris et longueurs de 8'

- ▮ Les panneaux mesurent 7 1/4" de large, 5/8" d'épaisseur et on une face exposée de 6" et une bride à vis pré-perforée
- ▮ Installer avec n'importe quelle vis à bois facilement disponible avec un diamètre de tête minimum de 3/8"
- ▮ Installer sur des montants ou sur des cloisons sèches
- ▮ Les panneaux sont compatibles avec n'importe quel accessoire de slatwall standard de 3 pouces sur le marché
- ▮ Les panneaux s'intègrent parfaitement à Trusscore Wall&CeilingBoard
- ▮ Garantie à vie avec enregistrement